



Drejebænk

36001012

Drejebænke - LT 250/550


LT 250/550 har en **Ø26mm spindelboring**, en højpræcisions hovedspindel med en **højkvalitets FUERDA centerpatron + LED-arbejdslys**.

Den tilbyder gevindskæring, **variabel hastighed (50-2000 omdr./min.)** og fungerer på 1x230V strøm.

Desuden er den monteret på understel med 2 skuffer og 2 skabe. Den har dimensioner på **Ø250 mm/550 mm** for optimal projektplads.


Standard tilbehør:

FUERDA centrepatron med 3 kæber
 MK-2 pinoldok
 Justerbar LED-arbejdslys
 Øjenbeskyttelse med mikroafbryder
 Opbevaring med gummimåtter
 Værktøjskasse med betjeningsværktøjer, ekstra klør og vekselhjul.

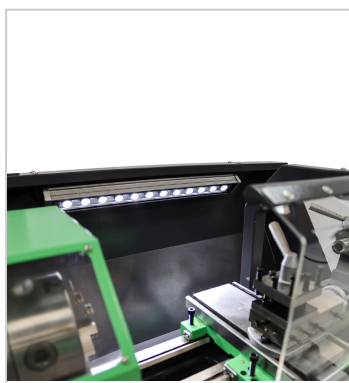



<https://hmmachinery.dk/da/product/lathe-809>



Product specification

Diameter over vange	250mm
Diameter over tværslæde	150mm
Pinoldiameter	Ø30mm
Pinohøjde	125mm
Centerafstand	550mm
Vangebredde	135mm
Spindelboring (mm)	26
Spindelkonus	MK-4
Antal spindelhastigheder	Variable
Spindelhastighedsområde	50-2500rpm
Metriske gevind	0.2-4.0mm
Tomme gevind	8~56 T.P.I.
Tilspændingshastigheder	0.07~0.40mm
Type af stålholder	4-way
Maks. bevægelse af fortsætter	70mm
Maks. bevægelse af tværslæde	115mm
Maks. bevægelse af hovedslæde	450mm
Pinolvandring	80mm
Konus i pinolspindel	MK-2
Spænding	1x230V
Hovedmotor	1100 watt
Længde (mm)	1200
Bredde (mm)	560mm
Højde (mm)	580mm
Vægt	130kg



<https://hmmachinery.dk/da/product/lathe-809>
